jusline®
»» Recht. Schnell

Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

Anl. 2 EisbBBV

EisbBBV - Eisenbahnbau- und -betriebsverordnung

Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.05.2020

Räder und Radsätze

Bezeichnung	Messkreisdurchmesser der Räder	Mindestmaß		Höchstmaß
Spurmaß (SR)	>840	1 410 1)		1 426
	840 bis 330	1 415 1)		1 426
Abstand der inneren Stirnflächen (AR)	>840	1 357 2)		1 363 2)
	840 bis 330	1 359 2)		1 363 2)
Radreifen-/ Radkranzbreite (BR)	≥330	130 3)	133 4)	145
Spurkranzdicke (Sd) 7)	>840	20	22 4)	33
	840 bis 330			
27,5		33		
Spurkranzhöhe (Sh)	≥ 760	27,5		36
	<760 und ≥630	30		36
	<630 und ≥330	32		36
Dicke des Radreifens in Messkreisebene (Rd)	≥330	25	35 5)	---
Spurkranzflankenmaß (qR)	≥330	6,5 6)		---

Maße in Millimetern

1) Bei Zwischenradsätzen beträgt das Mindestmaß 1 395 mm.

2) Nennmaß 1 360 mm.

3) 133 mm, wenn Balkengleisbremsen wirksam werden sollen.

4) Fahrzeuge im grenzüberschreitenden Verkehr.

5) Reisezugwagen im grenzüberschreitenden Verkehr

6) Maß zur Beurteilung der Spurkranzflankenabnutzung.

7) Bei speziellen Laufwerken mit “geschwächtem Spurkranz” werden die Werte für die Spurkranzdicke S_d unterschritten.

Bild 1: Vollrad (Maße in mm)

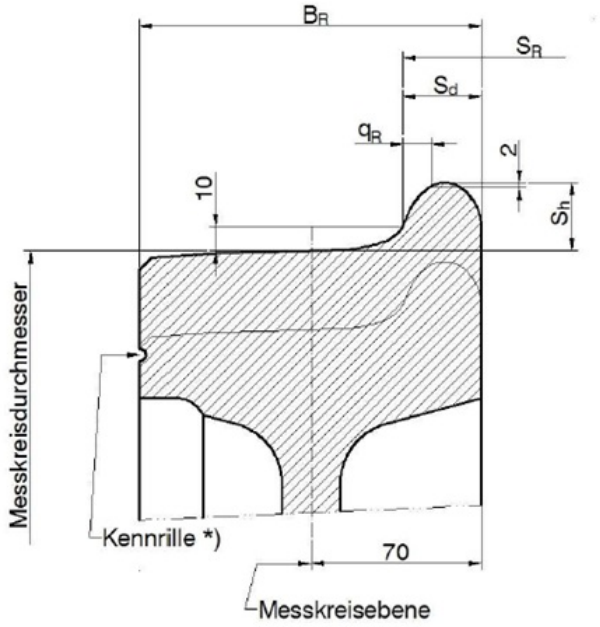

Bild 2: bereiftes Rad (Maße in mm)

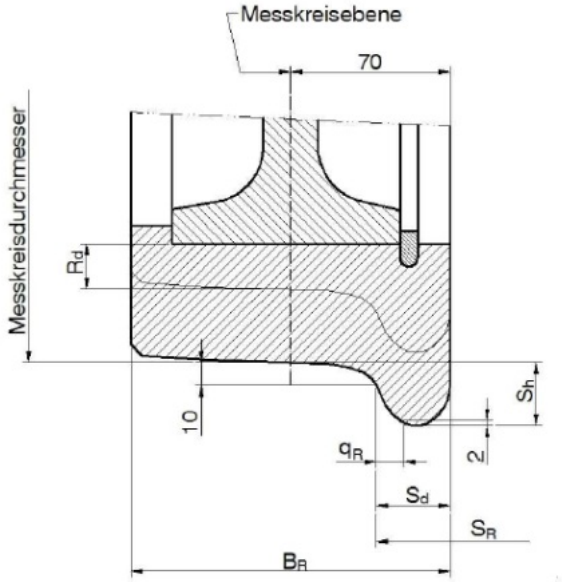

Bild 3: Radsatz (Maße in mm)

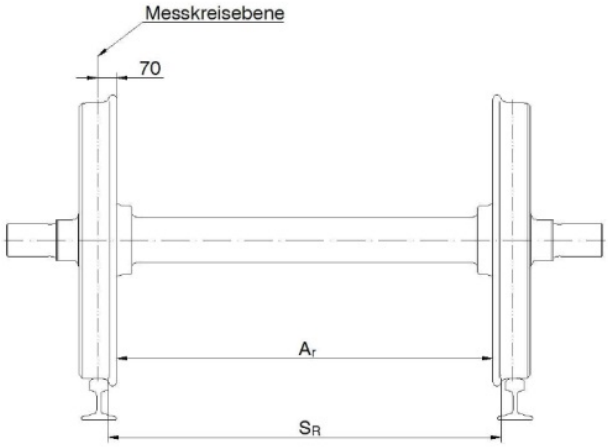

In Kraft seit 01.01.2009 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at